

NMC-MB1P-ST-WT - 1 порт
NMC-MB2P-ST-WT - 2 порта
NMC-MB4P-ST-WT - 4 порта
NMC-MB6P-ST-WT - 6 портов
 Корпуса настенных розеток NIKOMAX,
 под модули KeyStone, со шторками, белые

- ✓ Широкий спектр модулей NIKOMAX, 100% совместимость со всеми моделями
- ✓ Противопылевые шторки
- ✓ Дополнительные выламывающиеся окна для ввода кабеля


Коммутационные розетки являются составной частью горизонтальных подсистем СКС и предназначены для подключения оконечного оборудования на рабочих местах. Конструктивно розетки могут быть выполнены в двух вариантах: в виде законченного решения с впаянными в печатную плату портами RJ45 и IDC разъемами и в виде пластикового корпуса, в который отдельно устанавливаются коммутационные модули-вставки формата Keystone.

Преимущество простых, пустых корпусов состоит в том, что туда могут быть установлены не только модули RJ45, но и любые другие, совместимые с форматом Keystone - в т.ч. телефонные, оптические и коаксиальные, в любой требуемой конфигурации.

Корпуса розеток для настенного монтажа NIKOMAX - простое и удобное решение для монтажа сетей класса SOHO (Small Office Home Office). В ассортименте имеются 4 модели, на 1, 2, 4 и 6 портов. Каждый порт розеток снабжен индивидуальной шторкой, защищающей контакты от пыли.

На корпусах предусмотрены дополнительные выламывающиеся окошки, позволяющие подвести кабели с любой стороны.

Для удобства администрирования на всех крышках имеются площадки для маркировки и для установки цветных иконок.

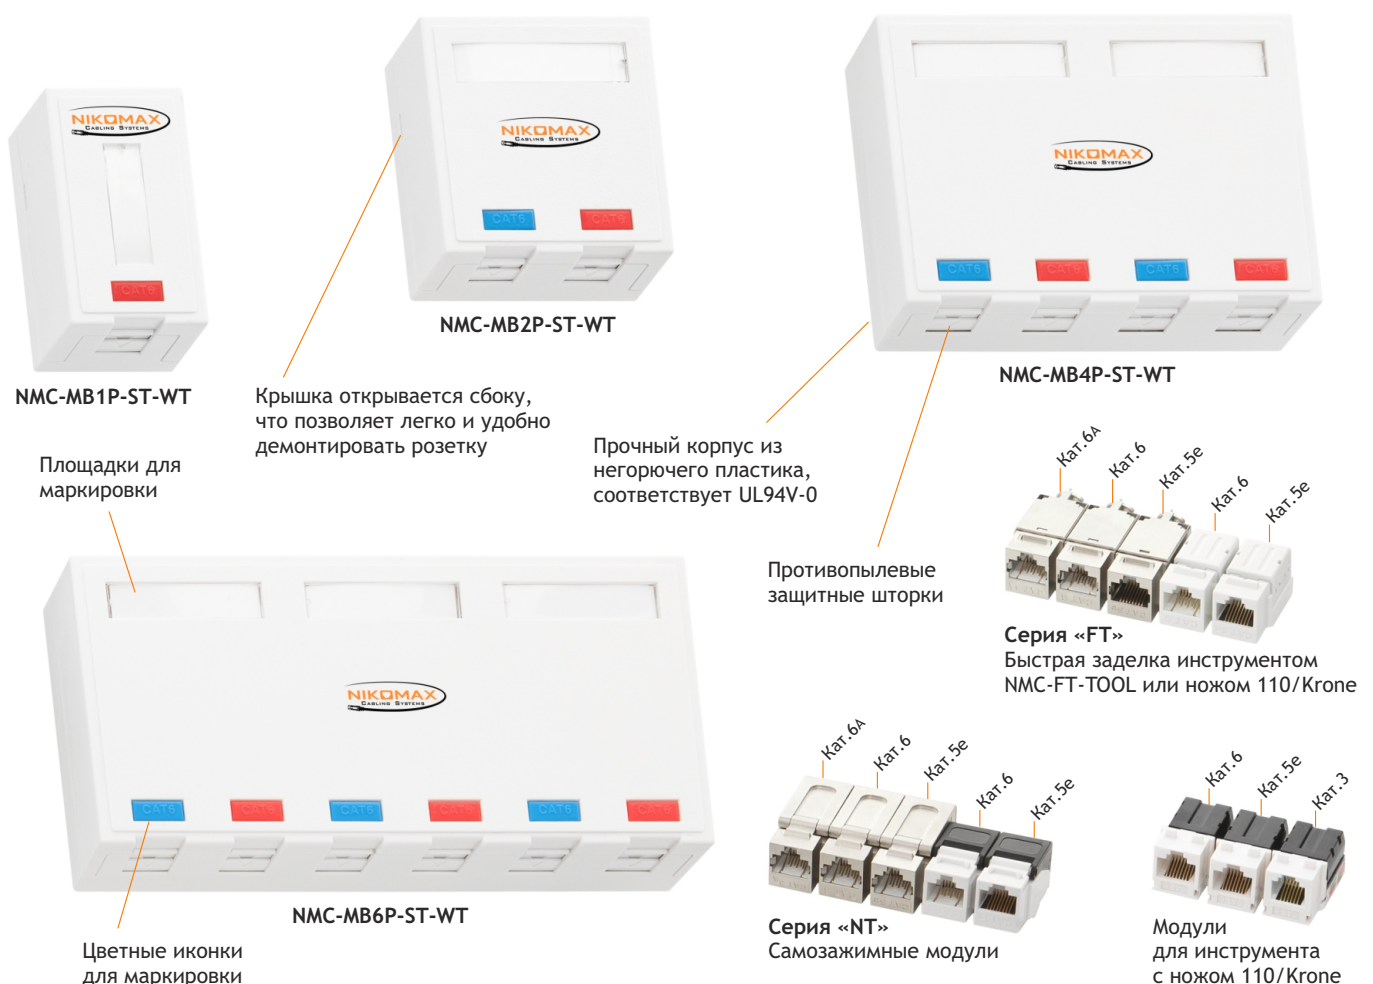

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-MB1P-ST-WT	NMC-MB2P-ST-WT	NMC-MB4P-ST-WT	NMC-MB6P-ST-WT
Количество портов	1	2	4	6
Тип устанавливаемых модулей	Keystone			
Защитные шторки	Есть			
Маркировка	Цветные иконки и дополнительные окна для маркировки			
Материал пластика	Соответствует UL94V-0			
Цвет	Белый			
Монтаж	Настенный			
Габариты, ШxВxГ	40x70x30	66x70x30	118x85x30	170x85x30
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70			
Гарантия	1 год			
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет			

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА


Артикул	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка		Групповая упаковка			Транспортная коробка		
		Объем, м3	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-MB1P-ST-WT	1	0,00009	0,032	50	250x190x220	1,9	200	515x400x230	8,2
NMC-MB2P-ST-WT	2	0,00015	0,044	35	250x190x220	1,8	140	515x400x230	8,0
NMC-MB4P-ST-WT	4	0,00032	0,076	20	250x190x220	1,8	80	515x400x230	7,9
NMC-MB6P-ST-WT	6	0,00045	0,116	12	250x190x220	1,7	48	515x400x230	7,4

Выламывающиеся окошки для подведения кабелей с любой удобной стороны, в том числе - из стены (у розеток на 4 и 6 портов расположены на крышке, а также имеются дополнительные окна для вывода кабелей сзади)


Петли под нейлоновые стяжки (для розеток на 4 и 6 портов)



NMC-MB1P-ST-WT



NMC-MB2P-ST-WT

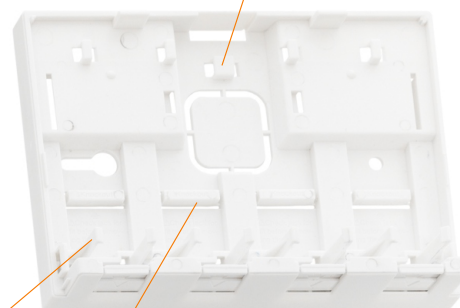


NMC-MB4P-ST-WT


Розетки можно крепить на стену при помощи двустороннего клейкого основания или двумя шурупами

Универсальное крепление, совместимое с любыми модулями Keystone NIKOMAX


Выламывающаяся вставка позволяет расширить гнездо для высоких модулей



Серия «FT»
Быстрая заделка инструментом NMC-FT-TOOL или ножом 110/Krone

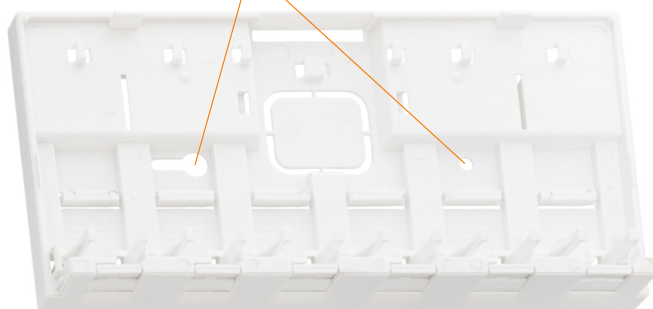

NMC-MB6P-ST-WT



Серия «NT»
Самозажимные модули



Модули для инструмента с ножом 110/Krone

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТАБЛИЦА МОДУЛЕЙ KEYSTONE NIKOMAX

Тип	Модули серии «FT» быстрая заделка NMC-FT-TOOL	Модули серии «NT» Самозажимные	Модули для ударного инструмента 110/Krone
Кат.6а, экранированные	NMC-KJSA2-FT-MT	NMC-KJSA2-NT-MT	
Кат.6, экранированные	NMC-KJSE2-FT-MT	NMC-KJSE2-NT-MT	
Кат.5е, экранированные	NMC-KJSD2-FT-MT	NMC-KJSD2-NT-MT	
Кат.6, неэкранированные	NMC-KJUE2-FT-WT	NMC-KJUE2-NT-WT	NMC-KJUE2-WT
Кат.5е, неэкранированные	NMC-KJUD2-FT-WT	NMC-KJUD2-NT-WT	NMC-KJUD2-WT
Кат.3, неэкранированные			NMC-KJUC3-WT

ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ NIKOLAN

Кол-во пар	Кат.	Тип	Кабели 9-й серии		Кабели 4-й серии
			Оболочка LSZH нг(В)-HFLTx	Оболочка PVC нг(В)	Оболочка PVC нг(В)
4	Кат.6а	S/FTP	NKL 9240C-OR	NKL 9240A-IY	
4	Кат.6	F/UTP	NKL 9240C-OR	NKL 9240A-IY	
4	Кат.5е	F/UTP	NKL 9200C-OR	NKL 9200A-IY	NKL 4200A-GY
4	Кат.6	U/UTP	NKL 9140C-OR	NKL 9140A-IY	NKL 4140A-GY
4	Кат.5е	U/UTP	NKL 9100C-OR	NKL 9100A-IY	NKL 4100A-GY
2	Кат.5	U/UTP			NKL 2110A-GY

Базовая комплектация:	NMC-MB1P-ST-WT	NMC-MB2P-ST-WT	NMC-MB4P-ST-WT	NMC-MB6P-ST-WT
Корпус розетки	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Таблички для маркировки	1 шт.	1 шт.	2 шт.	3 шт.
Набор цветных иконок	2 шт.	2 шт.	4 шт.	6 шт.
Стяжка нейлоновая			4 шт.	6 шт.
Липкое основание	1 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Шурупы	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Сопутствующие товары:

Устройство для быстрой заделки модулей-вставок серии NIKOMAX Fast Termination: NMC-FT-TOOL

Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Коммутационные шнуры, кат. 6а, экранированные:
NMC-PC4SA55B-XXX-GY - ПВХ

Коммутационные шнуры, кат. 6, экранированные:
NMC-PC4SE55B-XXX-GY - ПВХ

Коммутационные шнуры, кат. 5е, экранированные:
NMC-PC4SD55B-XXX-C-GY - LSZH
NMC-PC4SD55B-XXX-GY - ПВХ

Коммутационные шнуры, кат. 6, неэкранированные:
NMC-PC4UE55B-XXX-C-GY - LSZH
NMC-PC4UE55B-XXX-GY - ПВХ

Коммутационные шнуры, кат. 5е, неэкранированные:
NMC-PC4UD55B-XXX-C-GY - LSZH
NMC-PC4UD55B-XXX-ZZ - ПВХ